まちの未来、くらしの未来。
AIRMAN®

垂直昇降(シザース)型
手押し式高所作業台

ENHL046

屋外保管 OK

1人でらくらく移動

移動は人力、昇降は電動式。4.6m の手押し式高所作業台が新登場。

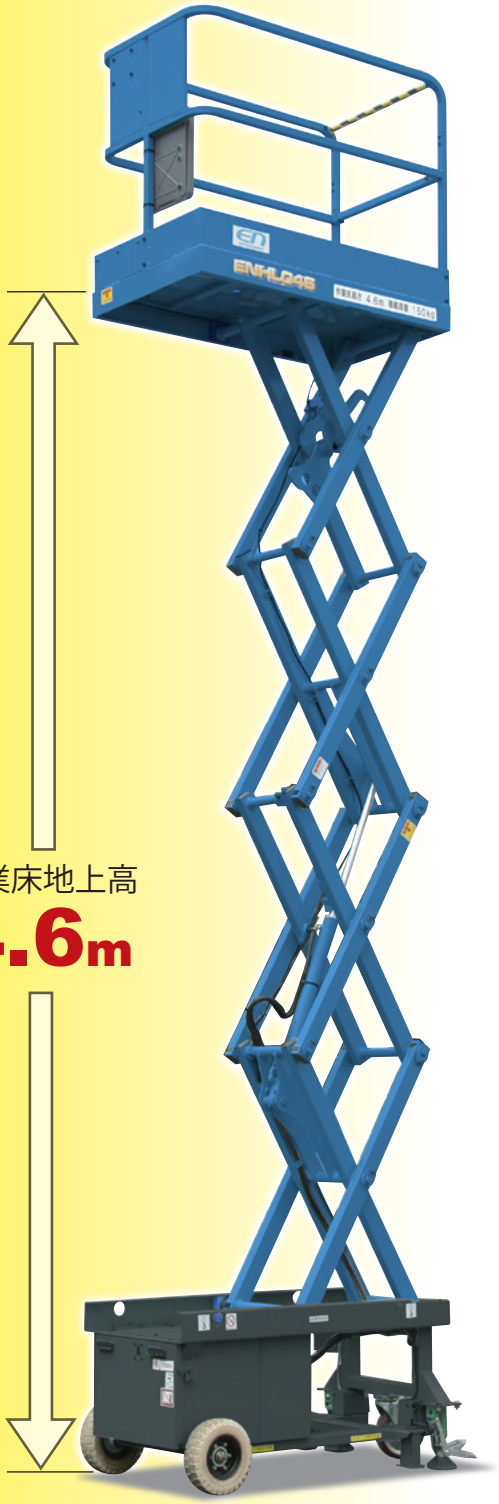

●特別教育、特定自主検査不要

●最大積載荷重 :150kg

●安定性にすぐれた
シザース型

●作業床の昇降は電動式

●オートパワーオフ機構

万一、キースイッチを消し忘れた時でも、8時間後に節電モードに切り替わるオートパワーオフ機構を標準装備しました。スイッチ消し忘れによる、バッテリー上がりを最小限に抑えます。

●一点吊りでらくらく積込み【特許出願中】

コンプレッサ、発電機と同様の一点吊りフックで、トラックへの積込みが簡単に行えます。

●らくらくメンテナンス

バッテリ、電装関係、ポンプ等の保守・点検が簡単に行えます。

安全装置

- 固定ロックで上昇可能
- 移動時転倒防止ステー
- 車体傾斜角警報
- 急降下防止装置
- 非常停止ボタン

HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.

◇バッテリ電圧計
バッテリの充電状態が一目瞭然

◇バッテリ
汎用性のある EB50 を採用

◇昇降装置
リフトレバーによる ON/OFF 制御

◇タイヤ
白色ニューマチックソリッドタイヤ

安全装置

- 急降下防止装置
- 走行・昇降警報装置
- 車体傾斜角規制装置
- 過積載規制装置(油圧リリーフタイプ)
- 非常停止装置(非常停止ボタン)
- 非常用降下装置
- レバーガード
- フットペダル
- 充電時車両制御保護装置
- 固定ロック連動電源供給装置
- 移動時転倒防止ステー

作業床側操作パネル

①リフトレバー
②傾斜警報灯
③バッテリ電圧計 & 時間計
④電源灯
⑤非常停止ボタン
⑥キースイッチ

車体側操作パネル

❶非常停止ボタン
❷操作電源スイッチ
❸リフトスイッチ

■仕様

型式	**ENHL046**
名称	垂直昇降(シザース)型手押し式高所作業台
●作業床	
最大積載荷重	150kg
最大地上高	4,600mm
最低地上高	970mm
内側寸法	1,200×645×950mm
●昇降装置	
形式	一端固定式 4 段 X 型
昇降速度	上昇 19sec　下降 25sec
●電源	
入力電源	単相 AC100V
バッテリ電圧	DC24V
バッテリ容量	50Ah(5 時間率)
バッテリ	EB50×2 個
●車両諸元	
全長 × 全幅 × 全高	1,350×740×1,920mm
機体質量	460kg

⚠ 安全に関するご注意

●取扱説明書にしたがって、安全にご使用下さい。
●故障や事故を未然に防止するために、日常点検・定期点検を必ず行なってください。

●このカタログは、2010年7月現在のものです。仕様及び外観等は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
●印刷の関係上、塗装色など実際の製品と異なることがありますのでご了承下さい。

北越工業株式会社

東京本社:東京都新宿区西新宿1-22-2新宿サンエービル
営業本部 TEL 03(3348)7251

北海道支店	011(222)1122	中部支店	0586(77)8851
東北支店	022(258)9321	金沢営業所	076(233)1152
関東支店		西日本支店	06(6349)3631
北関東営業所	027(361)1600	高松営業所	087(841)6101
新潟営業所	025(261)9001	中国支店	
東京支店	03(3348)8563	広島営業所	082(292)1122
横浜営業所	045(922)3337	九州支店	092(504)1831
静岡営業所	054(238)0177	南九州営業所	0995(62)4166
千葉営業所	043(223)1092	沖縄営業所	098(879)3311

製造元 **イーエヌシステム株式会社**

●製品のお求めは・・・